

藝術系列

Track Lighting



廣鈇科技有限公司
切光燈—軌道燈—洗牆燈

廣鈦藝術燈具

「光」是情境的魔法師，也是空間中一個重要的創作元素。
藉由「光」的運用；「空間」的設計，用最和諧的方式將藝術作品真實的原貌與美感展現出來。
以我們深厚的技術底蘊與藝術家的經驗與獨到眼光，為觀者帶來藝術與燈光交織下體現它不凡的一面。

極高演色性

一般燈具

CRI \approx 90



Title : Under the Wave off Kanagawa, 1830/33
Artist : Katsushika, Hokusai 葛飾北齋

廣鈦高演色燈具

CRI \geq 97 R9 \approx 90




Title : Love of Winter, 1914
Artist : George Wesley Bellows



極致調光

搭配TRIAC 與 0-10V 調光系統，全電壓調光順暢無頻閃

另有 PWM、DALI 調光系統與客製調光選項。如有需求，歡迎與我們聯絡。

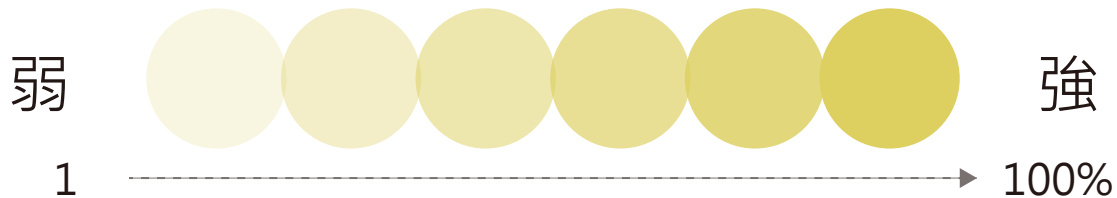

客製化色溫與特殊色 (全系列色溫高演色性)

包容差2階精準的各式色溫

RGB等各式純色晶片出光，非濾光片效果

2200K	2450K	2700K	3000K
3500K	4000K	5000K	6000K



自主研發

廣鈦科技在LED產業深耕十幾年，憑藉著深厚的技術底蘊和豐富的經驗，我們能夠為客戶提供全方位的客製化服務。廣鈦科技自設工廠，擁有自己的工廠生產線，能夠確保產品的質量和交期。從研發團隊研發設計、到燈具外形、出光角度、色溫、調光等細節都能極致客製，以滿足客戶的需求和期望。

為了更好地滿足客戶的需求，我們積極與藝術家合作，逆轉產品開發的流程，從藝術家的角度出發去開發專為畫作、藝術品打造的超高演色性藝術燈具。

我們致力於為客戶提供最優質的LED產品和服務。以專業、負責的態度和完善的售後服務來滿足客戶的需求。如有需求，歡迎與我們聯絡。

切光燈系列

KN-QG357 廣鈦極致藝術切光燈



電壓：110V~240V-60Hz全電壓
顏色：黑、白
瓦數：23W、42W
燈頭：二線 三線 四線
色溫：2200K-6000K / 低藍光4000K / RGB 等各式純色


演色性：>97CRI

調光：YES(0-10V調光，分成燈體調光、系統調光兩種)

發光角度：44度(切光) 15-60度(無段調焦)

尺寸：直徑60mm x 長185mm

直徑80mm x 長242mm

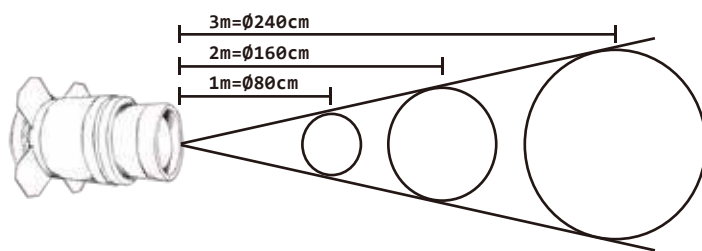

廣鈦 X 藝術家

「光」是情境的魔法師，也是空間中一個重要的創作元素。

從藝術家的角度出發去製作最符合使用需求的切光燈。以"極致"作為主題


把切光燈的可能發揮到極限，藉由「光」的運用；「空間」的設計，

用最和諧的方式將藝術作品真實的原貌與美感展現出來。以我們深厚的技術底蘊與藝術家的經驗與獨到眼光，為觀者帶來藝術與燈光交織下體現它不凡的一面。




鏡頭成像與切光效果

透過相機光學鏡頭原理設計，展現出完美光學成像，無彩虹邊，光形均勻無疊影
除了基本的切光形狀，更可利用搭配的特殊切光片組合各種獨特的切光效果

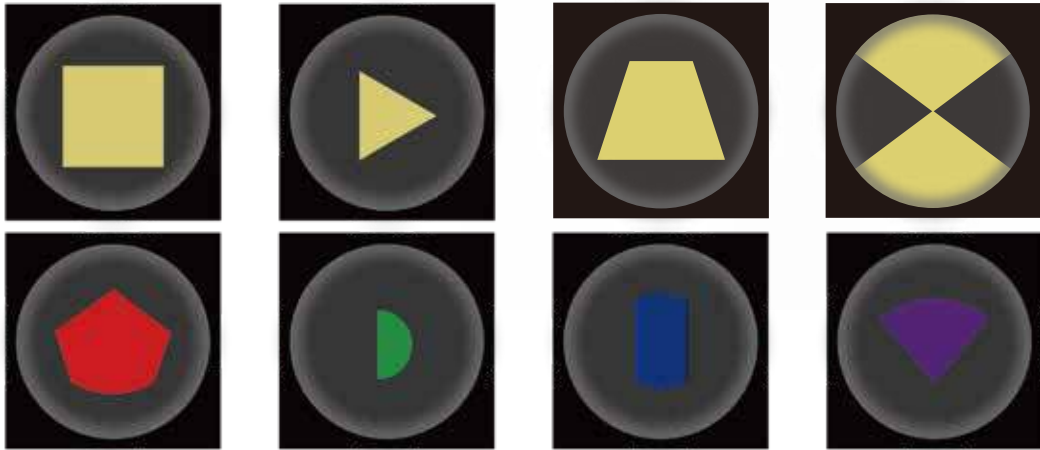

柔焦聚焦功能


極致柔聚焦，調整燈光的對焦距離，突出藝術品的細節和質感，提高藝術品的展示效果。

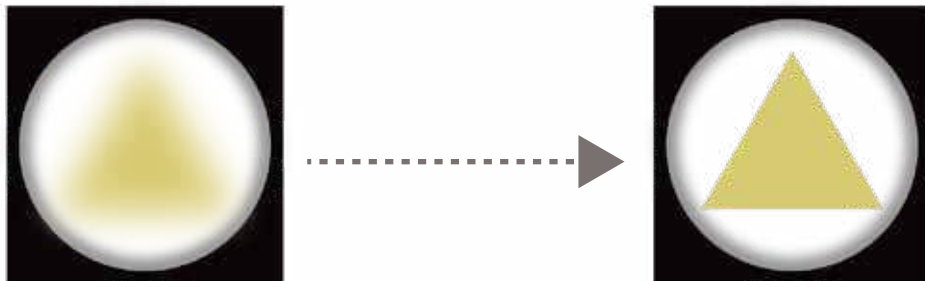

調焦功能

控制光圈角度15°~ 60°，創造出不同的燈光效果。

調整燈光角度，讓燈光更加柔和或集中，滿足不同場合和需求的照明效果。




15度

1m=Ø35cm

2m=Ø70cm

3m=Ø105cm



60度

1m=Ø130cm

2m=Ø260cm

3m=Ø390cm


軌道燈系列

KN-0105

調焦版軌道燈




- 電壓：110V~240V-60Hz全電壓
- 顏色：黑、白
- 瓦數：15W(Gen1)、23W(S)、42W(M)
- 燈頭：二線 三線 四線
- 色溫：2200K-6000K / 低藍光4000K
- 演色性：>97CRI
- 調光：NO/YES(分成燈體調光、系統調光兩種)
- 發光角度：8-45度 / 15-60度(無段調焦)
- 尺寸：面徑 59mm x 長 120-140mm (Gen1 / S)
面徑 79mm x 長 145-170mm (M)



15度

- 1m=Ø35cm
- 2m=Ø70cm
- 3m=Ø105cm



60度

- 1m=Ø130cm
- 2m=Ø260cm
- 3m=Ø390cm

調焦版軌道燈

調焦軌道燈讓不同的藝術作品獲得量身打造的佈光，藉由可無段調整出光角度的鏡頭以及超高演色性的燈珠(CRI>97)，為每一件作品都像穿上量身打造的禮服。搭配不同的色溫以及調光功能，能夠符合各式各樣的展覽空間以及作品形式，讓各樣美術館、藝廊、畫廊與藝術收藏者愛不釋手。



KN-0103

簡約版防眩軌道燈



- 電壓：110V~240V-60Hz全電壓
- 顏色：黑、白
- 瓦數：9W(S)、15W(S)、25W(M)
- 燈頭：二線 三線 四線
- 色溫：2200K-6000K / 低藍光4000K
- 演色性：>97CRI
- 調光：NO/YES(分成燈體調光、系統調光兩種)
- 發光角度：15度/24度/36度(Angle Beam)
- 尺寸：面徑 60mm x 高115mm (S)
面徑 80mm x 高165mm (M)



簡約版防眩軌道燈

簡約防眩軌道燈提供各樣藝術作品最好的呈現效果，以超高演色性的燈珠(CRI>97)、高導熱鋁燈體以及全電壓電源，提供最好的顏色、最久的壽命、最少的光衰。





短桿 :8cm



中桿 :18cm



長桿 :31cm



最新蜂巢防眩網

KN-0101

高端軌道燈

- 電壓：110V~240V-60Hz全電壓
- 顏色：黑、白
- 瓦數：11W~17W
- 燈頭：二線 三線 四線
- 色溫：2200K-6000K / 低藍光4000K
- 演色性：>97CRI
- 調光：NO/YES(分成燈體調光、系統調光兩種)
- 發光角度：10/20/30/45/60度(Angle Beam)
- 尺寸：面徑 79x126mm (11W)
面徑 85x140mm (17W)

KN-0102

高端吸頂軌道燈



- 電壓：110V~240V-60Hz全電壓
- 顏色：黑、白
- 瓦數：11W~17W
- 燈頭：二線 三線 四線
- 色溫：2200K-6000K / 低藍光4000K
- 演色性：>97CRI
- 調光：NO/YES(分成燈體調光、系統調光兩種)
- 發光角度：10/20/30/45/60度(Angle Beam)
- 尺寸：面徑 79x126mm (11W)
面徑 85x140mm (17W)



KN-0104

偏光洗牆燈

電壓：110V~240V-60Hz全電壓

顏色：黑、白

瓦數：9W-13W(S號) / 20W-25W(M號)

燈頭：二線 三線 四線

色溫：2200K-6000K / 低藍光4000K

演色性：>97CRI

調光：NO/YES(分成燈體調光、系統調光兩種)

發光角度：洗牆偏光 寬 75 * 高 28度

尺寸：面徑 60mmx長135mm (S號)

面徑 80mmx長165mm (M號)



偏光洗牆燈

偏光洗牆燈提供均勻大範圍的照射，避免產生傳統軌道燈的倒U型的光斑。
可以為牆面質感、大幅作品、資訊牆等提供舒適平衡的效果。



